



Produktmerkmale


- zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- medienberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- tottraumfrei
- absperribar ohne Veränderung der Voreinstellung
- Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- mit Offenstellungsanzeige
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

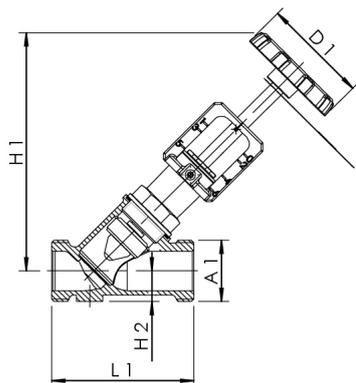

| Bestellnr. | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|-------|
| 0780G015CH | 15 | G 3/4 | 60 | 100 | 17,5 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,520 |
| 0780G020CH | 20 | G 1 | 60 | 120 | 19 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,660 |
| 0780G025CH | 25 | G 1 1/4 | 70 | 140 | 21 | 97 | 1,4 | 21,3 | 1,060 |
| 0780G032CH | 32 | G 1 1/2 | 70 | 165 | 24 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,440 |

Zubehör

- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08