



Atributy výrobku


- se standardním průmyslovým signálem (4...20 mA)
- k přesnému zjištění objemových proudů a teplot v systémech pitné vody
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- těleso snímače s nízkou tlakovou ztrátou
- až 50% z rozsahu měření: odchylka max. 1% z konečné hodnoty rozsahu měření
- od 50% z rozsahu měření: odchylka max. 2% z naměřené hodnoty
- pro připojení k systému řízení budov (GLT)
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Bez mrtvého bodu
- Vortex- senzor pro měření průtoku včetně Pt1000 2-Litry
- připojení snímače s 5pólovým konektorem M12x1
- včetně kabelu M12x1 s volnými lanky
- DN 10 je doporučen s KHS-DMB Omezovač průtoku 2l/min

Normy a registrace

- Registrace WRAS
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- Min. průtoková rychlost 0.2 m/s
- Max. průtoková rychlost 2.5 m/s
- min. provozní teplota 0 °C
- max. Provozní teplota 100 °C
- krytí IP65
- napájení 8...33 V DC

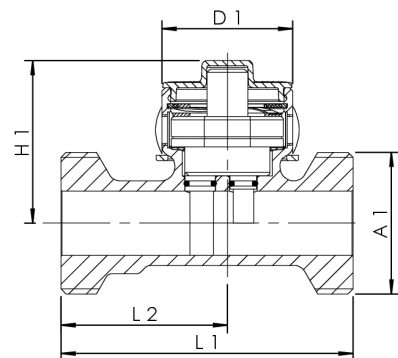

objednávací číslo	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tlaková ztráta při 1 m/s (hPa)	Tlaková ztráta při 2 m/s (hPa)	rozsah měření průtoku (l/min)	kvs (m³/h)	kg
1386G01000	10	G 3/4	38,5	46	65	35	114	460	0,9 - 15	1,9	0,364
1386G01500	15	G 3/4	38,5	44	65	32	36	142	1,8 - 32	3,3	0,350
1386G02000	20	G 1	38,5	46	75	40	28	109	3,5 - 50	6,8	0,305
1386G02500	25	G 1 1/4	38,5	48	86	49	25	100	5 - 85	11,2	0,573
1386G03200	32	G 1 1/2	38,5	50,5	109	70	32	124	9 - 150	16,3	0,742
1386G04000	40	G 1 3/4	38,5	57,5	109	66,5	30	121	11 - 188	26	0,941
1386G05000	50	G 2 3/8	38,5	64,5	113	70	31	123	18 - 316	40,3	1,369

příslušenství

Izolační pouzdro pro VAV Plnopřítokový - uzavírací ventil a CONTROL-PLUS měřicí armaturu, Figur 471 19

Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07

Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08

Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14

Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22

Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30

Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35

Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40

Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20

Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Dvojité šroubení s oboustrannou přesuvnou maticí, Figur 101 06