

Atributy výrobku


- Zabraňujete stagnaci v instalacích okružního potrubí pomocí nuceného průtoku u sekundárních odběrů, možno použít u studené vody (PWC) a teplé studené vody (PWH)
- dělič průtoku podle Venturiho principu, včetně dynamické patryny, s přívodním a zpětným potrubím mokré buňky
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- průchod rozdělovače s vnitřním závitem
- přívodní potrubí mokré buňky s vnitřním závitem
- zpětné potrubí mokré buňky s vnitřním závitem
- bezúdržbové
- Bez mrtvého bodu
- včetně UP-VAV uzavíracích ventilů plného proudu s vnitřním závitem, Figura 585 00
- bezúdržbové těsnění EPDM včetně
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- výměná část TOP-ENTRY, s EPDM- těsnící pláště, s otočným uzavíracím tělem z bronzu
- včetně izolačního pláště
- pouze s díly nad omítkou v DN 25 kompatibilní

Normy a registrace

- Ventil(y) s registrací DVGW
- Registrace WRAS
- Podle pracovního listu DVGW W 570
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- tlumící pouzdra třída konstrukčního materiálu B1 podle DIN 4102
- DIN EN 13828
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

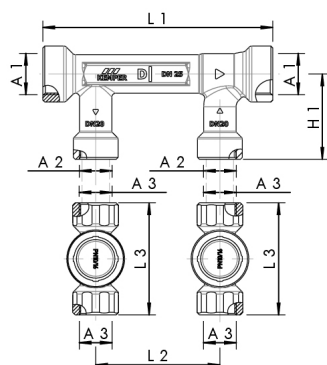

objednací číslo	Průchod DN	Odpady DN	VAV DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
6500001500	15	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48,5	185	100	84	1,812
6500002000	20	20	20	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	58,5	185	100	90	2,225
6500022000	20	20	15	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 1/2	58,5	185	100	84	2,039
6500002500	25	20	20	Rp 1	Rp 3/4	Rp 3/4	68,5	185	100	90	2,477
6500022500	25	20	15	Rp 1	Rp 3/4	Rp 1/2	68,5	185	100	84	2,346
6500003200	32	20	20	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 3/4	73,5	195	100	90	2,569
6500023200	32	20	15	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 1/2	73,5	195	100	84	2,446
6500004000	40	25	25	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1	78,5	206	100	99	3,770
6500024000	40	25	15	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1/2	78,5	206	100	84	2,991
6500044000	40	25	20	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 3/4	78,5	206	100	90	3,153
6500005000	50	25	25	Rp 2	Rp 1	Rp 1	88,5	219	100	99	4,385
6500025000	50	25	15	Rp 2	Rp 1	Rp 1/2	88,5	219	100	84	3,689
6500045000	50	25	20	Rp 2	Rp 1	Rp 3/4	88,5	219	100	90	3,881

příslušenství

- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00