


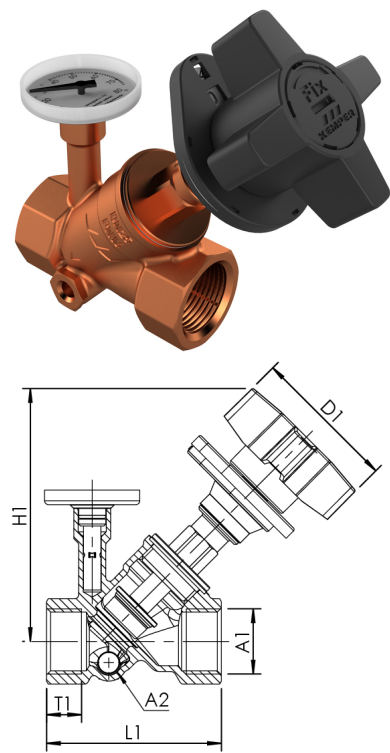

Produktmerkmale

- zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- PTFE-Sitzdichtung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- inkl. Thermometer
- Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000
- totraumfrei
- absperrrbar bei gleichbleibender Einstellfixierung
- mit Stellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551/W 553/DIN 1988-300
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

| Bestellnr. | DN | A1       | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kvs<br>(m³/h) | kg    |
|------------|----|----------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------|
| 1510601500 | 15 | Rp 1/2   | G 1/4 | 75,5       | 116        | 65         | 15         | 4,48          | 0,59  |
| 1510602000 | 20 | Rp 3/4   | G 1/4 | 75,5       | 123        | 75         | 16,3       | 6,28          | 0,782 |
| 1510602500 | 25 | Rp 1     | G 1/4 | 75,5       | 130,5      | 90         | 19,1       | 10,81         | 1,01  |
| 1510603200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 75,5       | 130,5      | 110        | 21,4       | 15,56         | 1,486 |

Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Dämmschale für MULTI-FIX-PLUS manuelles Zirkulations-Reguliertventil ab 06/2016, Figur 471 26
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00